

# Soluções em Portas de Enrolar




**GAREN**

PODE CONFIAR

# LÂMINAS DE ALUMÍNIO



- **LÂMINA SIMPLES**

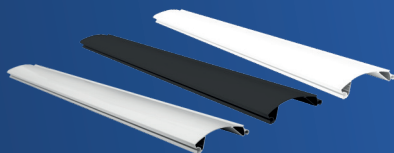

- **LÂMINA DUPLA**



- **LÂMINA PARA SOLEIRA**



## CORES


- PRETO
- BRANCO
- NATURAL
- AMADEIRADO

\*OUTRAS CORES SOB CONSULTA  
COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL.




# LÂMINAS DE AÇO


- LÂMINA  
**PERFURADA**  
(OBLONGOS)

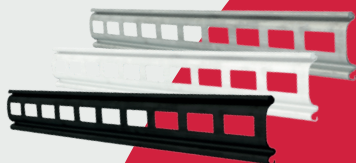

- LÂMINA  
**MICROPERFURADA**  
(TRANSVISION)



- LÂMINA  
**FECHADA**  
(MEIA CANA)




## CORES

- PRETO
- BRANCO
- ZINCADO

\*OUTRAS CORES SOB CONSULTA  
COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL



# ACESSÓRIOS




## ANTI QUEDA PARA PORTA DE ENROLAR


Dispositivo anti queda para motores  
de 200kg à 600kg

## ACABAMENTO PARA MOTOR PORTA DE ENROLAR

Fabricação em chapa de aço 1,2mm  
Pintura eletrostática

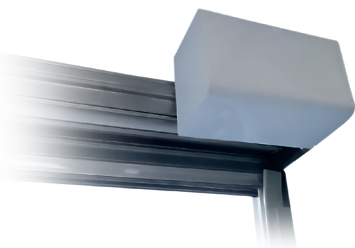

## GUIA TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO



## GUIA "U" EM ALUMÍNIO



## PORTA ALÇAPÃO



## PORTINHOLA

# MOTORES PARA PORTAS DE ENROLAR



- **ROLL AC**  
200 a 2.000kg



- **ROLL DC**  
200 a 800kg



## CENTRAL WI-FI PARA PORTA DE ENROLAR

O Kit Central para Porta de Enrolar da Garen oferece a possibilidade de trabalhar off-line e on-line quando adicionado ao módulo Garen Setup, sendo possível conectar o motor a uma rede wi-fi e operá-lo remotamente através do app G•Smart 4.0.

# MOTORES TUBULARES

## PARA PERSIANAS INTEGRADAS

### MOTOR TUBULAR 35MM

Suporta até **23kg** em janelas com altura máxima de **2 metros**



MT 35mm - 110v

Torque - 13 N.M.

Diâmetro do Tubo - 35MM

L1/L2 - 621/614MM

IP - 44

MT 35mm - 220v

Torque - 13 N.M.

Diâmetro do Tubo - 35MM

L1/L2 - 571/564MM

IP - 44



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FÁCIL ACIONAMENTO



MAIOR RESISTENCIA



MOTOR SILENCIOSO

### MOTOR TUBULAR 45MM

Suporta até **32kg** em janelas com altura máxima de **3 metros**



MT 45mm - 110v

Torque - 13 N.M.

Diâmetro do Tubo - 45MM

L1/L2 - 684/671MM

IP - 44

MT 45mm - 220v

Torque - 13 N.M.

Diâmetro do Tubo - 45MM

L1/L2 - 644/631MM

IP - 44



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FÁCIL ACIONAMENTO



MAIOR RESISTENCIA



MOTOR SILENCIOSO

### RECEPTOR WI-FI 1 CANAL

Com design compacto e minimalista o Receptor Wi-Fi 1 Canal para motores tubulares é compatível com **Motor Tubular de 35MM e 45MM**. Com modernidade e tecnologia, permite que você acione sua persiana remotamente **de qualquer lugar!**



# MOTORES CENTRAIS

## PARA PORTAS DE AÇO COM MOLA

### ▪ MOTOR **CENTRAL** 200/60 - 180H

MC 200/60

Peso Suportado -200kg  
Diâmetro do Tubo - 60MM  
Diâmetro da Polia - 200/220MM  
Voltagem - 110v/220v



MOTOR ROBUSTO  
E RESISTENTE



SEGURANÇA E  
COMODIDADE



FÁCIL DE INSTALAR  
E OPERAR



### ▪ MOTOR **CENTRAL** 240/76 - 360H

MC 240/76

Peso Suportado -300kg  
Diâmetro do Tubo - 76MM  
Diâmetro da Polia - 240/260MM  
Voltagem - 110v/220v



MOTOR ROBUSTO  
E RESISTENTE



SEGURANÇA E  
COMODIDADE



FÁCIL DE INSTALAR  
E OPERAR



## KIT **CENTRAL WI-FI** DE MOTOR CENTRAL

Central Eletrônica  
+ 2 Tx Max



# GAREN

PODE CONFIAR

**ATENDIMENTO**

[comercial@garen.com.br](mailto:comercial@garen.com.br)

(14) 3407-6639



[garen.com.br](http://garen.com.br)